

Tekniske data (redskaber)


12 Redskaber

BEMÆRK

- De tekniske data er for dækkene 12.5 -18.

12.1 Skovle

- Mål iht. ISO 7131/35

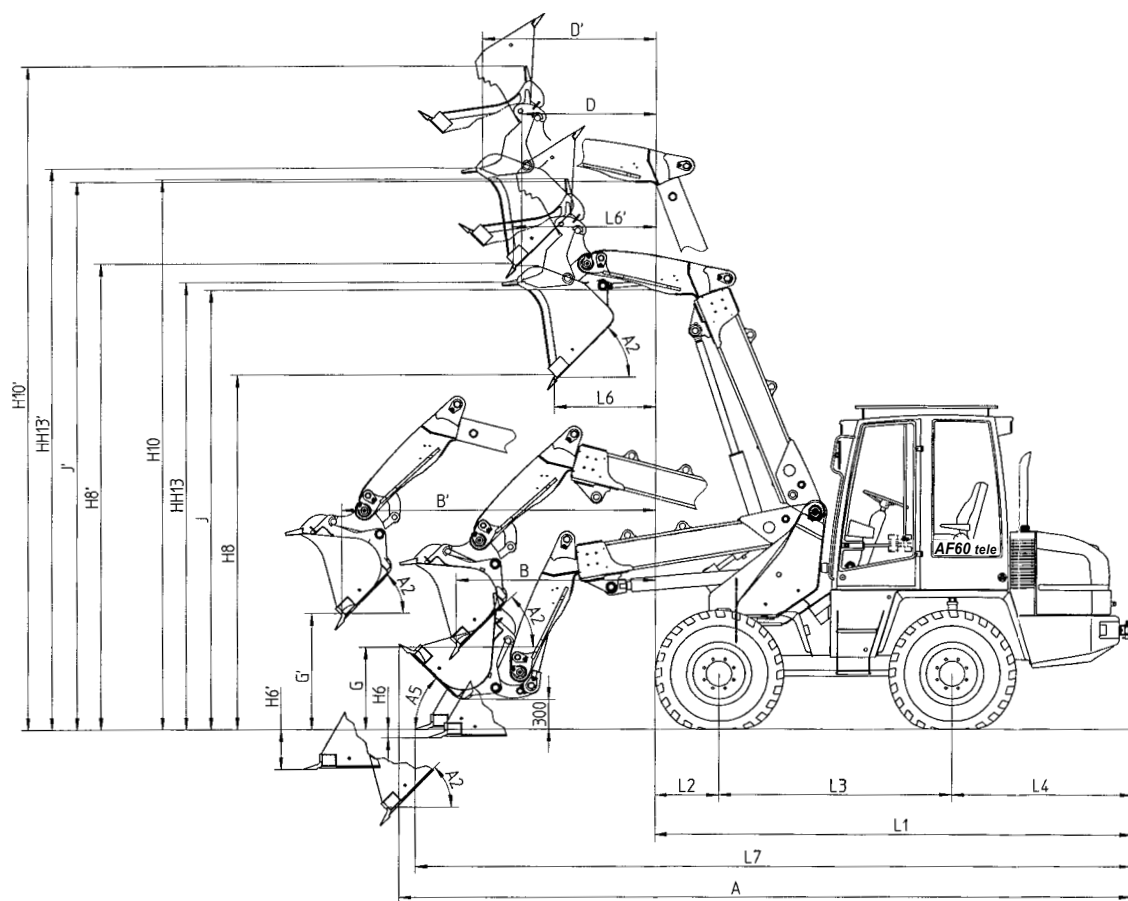

12.1 Skovle

Skovltype		Standard-skovl	Letvægts-skovl	Multi-skovl
Skovlvolumen iht. DIN ISO 7546	m ³	0,6		0,43
Skovlbredde	m m	1650		1650
Vægt	kg	240		380
Last iht. ISO 14397				
Godsets massefylde	t/m ³	1,6		1,9
Vippelast (med indkørt teleskop)	kg	1850		1600
Nyttelast (med indkørt teleskop) * ¹	kg	925		800
Vippelast (med udkørt teleskop)	kg	1160		1000
Nyttelast (med udkørt teleskop) * ¹	kg	600		500
Last iht. ISO 8313				
Godsets massefylde	t/m ³			
Vippelast (med indkørt teleskop) * ²	kg			
Nyttelast (med indkørt teleskop)	kg			
Vippelast (med udkørt teleskop) * ²	kg			
Nyttelast (med udkørt teleskop)	kg			
Brydekraft iht. ISO 8313	kN	32		
A Totallængde	m m	5410		5460
AA4 Nedvipningsvinkel maks.	°	105		105
A2 Nedvipningsvinkel	°	45		45
A5 Opvipningsvinkel maks.	°	45		45
B Aflæsningsrækkevidde maks. ved nedvipningsvinkel 45°	m m	1640		1565
B' Aflæsningsrækkevidde maks. ved nedvipningsvinkel 45°	m m	2520		2450
G Aflæsningshøjde ved aflæsningsrækkevidde maks. og nedvipningsvinkel 45°	m m	885		970
G' Aflæsningshøjde ved aflæsningsrækkevidde maks. og nedvipningsvinkel 45°	m m	950		1020
H6 Indstiksdybde	m m	120		110
H6' Indstiksdybde	m m	350		435
H8 Aflæsningshøjde ved løftehøjde maks. og nedvipningsvinkel 45°	m m	2650		2610
H8' Aflæsningshøjde ved løftehøjde maks. og nedvipningsvinkel 45°	m m	3400		3360
H10 Arbejdshøjde maks.	m m	4570		
H10' Arbejdshøjde maks.	m m	4900		
J Overlæsningshøjde	m m	3440		3340
J' Overlæsningshøjde	m m	4180		4050
L1 Længde	m m	3590		3590
L2 Længde	m m	495		495
L3 Længde	m m	1765		1765
L4 Længde	m m	1330		1330
L6 Aflæsningsrækkevidde ved løftehøjde maks. og nedvipningsvinkel 45°	m m	930		950
L6' Aflæsningsrækkevidde ved løftehøjde maks. og nedvipningsvinkel 45°	m m	1370		1400
L7 Totallængde	m m	5315		5380
Åben multiskovl:				
D Aflæsningsrækkevidde ved løftehøjde maks. og opvipet skovl	m m	-		1200
D' Aflæsningsrækkevidde ved løftehøjde maks. og opvipet skovl	m m	-		1680
HH13 Aflæsningshøjde maks. ved opvipet skovl	m m	-		3655
HH13' Aflæsningshøjde maks. ved opvipet skovl	m m	-		4415

BEMÆRK


*¹ ISO 14397: „Beregning af tilladt nyttelast“

*² ISO 8313: „Måling af vippelast“

- De **uden** højstillet komma (f.eks. **B**) mærkede bogstaver angiver værdierne med **indkørt** teleskop
- De **med** højstillet komma (f.eks. **B'**) mærkede bogstaver angiver værdierne med **udkørt** teleskop.

12.2 Palleløfter

- Mål iht. ISO 7131/35

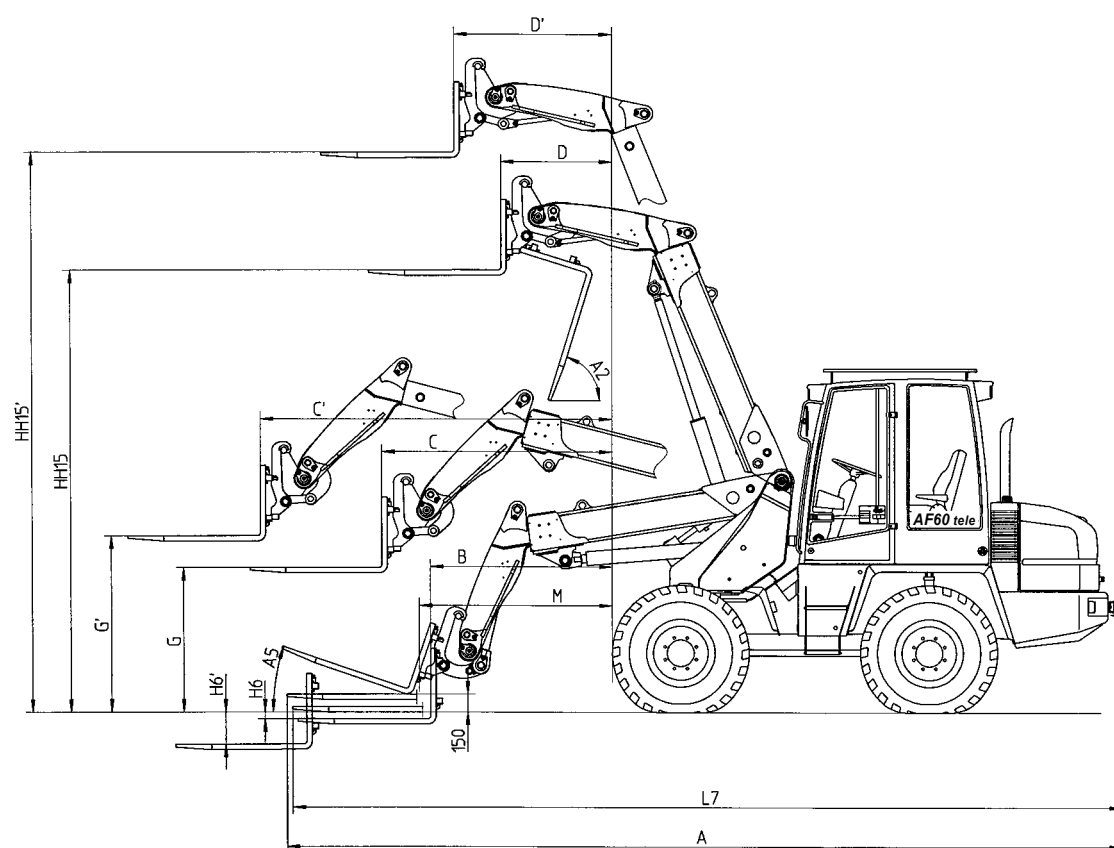

12.2 Palleløfter

Gaffellængde	1000 mm
Gaffelhøjde	35 mm
Gaffelafstand (midt for)	
- min.	150 mm
- maks.	825 mm
Egenvægt	130 kg

Till. nyttelast N iht. ISO 14397 (med indkørt teleskop)

- jævnt terræn (stabilitetsfaktor 1,25)	1345 kg
- ujævnt terræn (stabilitetsfaktor 1,67)	1010 kg

Till. nyttelast N iht. ISO 14397 (med udkørt teleskop)

- jævnt terræn (stabilitetsfaktor 1,25)	895 kg
- ujævnt terræn (stabilitetsfaktor 1,67)	675 kg

Till. nyttelast N iht. ISO 8313 (med indkørt teleskop)

- jævnt terræn (stabilitetsfaktor 1,25)	1255 kg
- ujævnt terræn (stabilitetsfaktor 1,67)	945 kg

Till. nyttelast N iht. ISO 8313 (med udkørt teleskop)

- jævnt terræn (stabilitetsfaktor 1,25)	850 kg
- ujævnt terræn (stabilitetsfaktor 1,67)	640 kg

Till. nyttelast N iht. ISO 8313, palleløfter 300 mm over jord (med indkørt teleskop)

- jævnt terræn (stabilitetsfaktor 1,25)	1475 kg
- ujævnt terræn (stabilitetsfaktor 1,67)	1105 kg

Till. nyttelast N iht. ISO 8313, palleløfter 300 mm over jord (med udkørt teleskop)

- jævnt terræn (stabilitetsfaktor 1,25)	930 kg
- ujævnt terræn (stabilitetsfaktor 1,67)	700 kg

A	Totallængde	5930 mm
A2	Nedvipningsvinkel	72°
A5	Opvipningsvinkel	20°
B	Rækkevidde min.	1310 mm
C	Rækkevidde maks.	1655 mm
C'	Rækkevidde maks.	2530 mm
D	Rækkevidde ved løftehøjde maks.	1000 mm
D'	Rækkevidde ved løftehøjde maks.	1465 mm
G	Overlæsningshøjde ved rækkevidde maks.	1540 mm
G'	Overlæsningshøjde ved rækkevidde maks.	1600 mm
H6	Indstiksdybde	55 mm
H6'	Indstiksdybde	320 mm
HH15	Overlæsningshøjde ved løftehøjde maks. (gaffeloverkant)	3240 mm
HH15'	Overlæsningshøjde ved løftehøjde maks. (gaffeloverkant)	4010 mm
L7	Totallængde	5780 mm
M	Rækkevidde (højde gaffeloverkant 300 mm)	1320 mm

BEMÆRK

- ISO 14397: „Beregning af tilladt nyttelast“
- Stabilitetsfaktor iht. DIN EN 474-3
- De **uden** højttillet komma (f.eks. **C**) mærkede bogstaver angiver værdierne med **indkørt** teleskop
- De **med** højttillet komma (f.eks. **C'**) mærkede bogstaver angiver værdierne med **udkørt** teleskop.