


Schema Hydraulikanlage	
------------------------	--

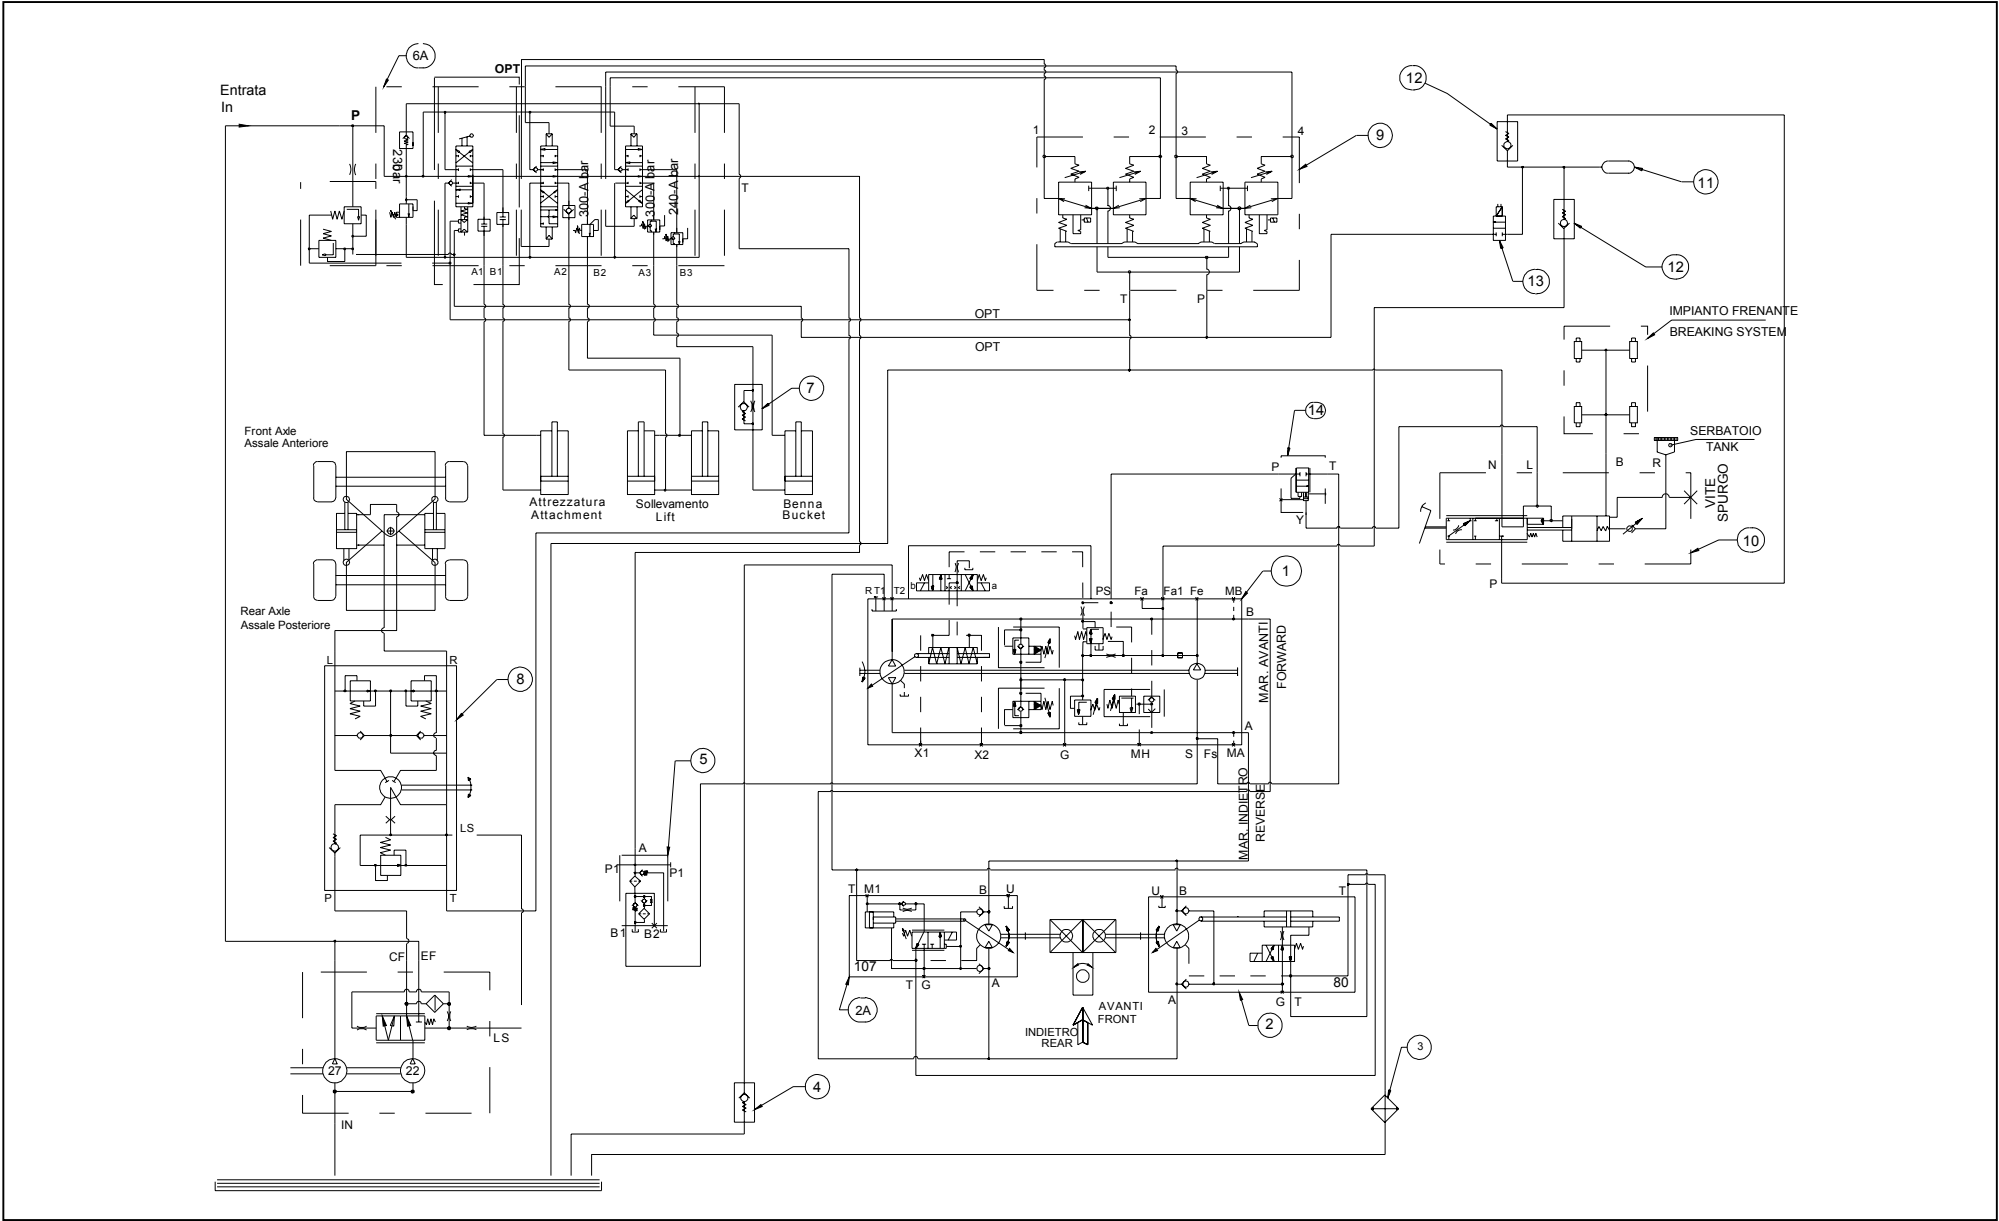

Schema Hydraulikanlage

Höchstleistung 108 (59.5 + 48.5) Liter/Min bei 2200 U/Min.

- SCHAUFEL

Eichdruck: Ladeschaufel - 230 bar

Eichdruck: Hydrolenkung - 175 bar

POS.	BEZEICHNUNG
1	HYDROSTATISCHE PUMPE (A4VG 90DA)
2	HYDROSTATISCHER MOTOR (A6VM 80EZ)
2A	HYDROSTATISCHER MOTOR (A6VM 107HA)
3	KOMPLETTER KÜHLER
4	EINSINNIGES VENTIL
5	HYDRAULIKÖLFILTER
6	VERTEILER (2 SEKTIONEN)
6A	VERTEILER (3 SEKTIONEN)
7	DROSSELVENTIL
8	HYDROLENKUNG
9	MANIPULATOR (HC-RLC 1385)
10	BREMSPUMPE MIT SERVOSTEUERUNG
11	ENERGIESPEICHER
12	EINSINNIGES VENTIL
13	SOLENOIDVENTIL
14	INCH - PEDAL - VENTIL