

Schème circuit hydraulique

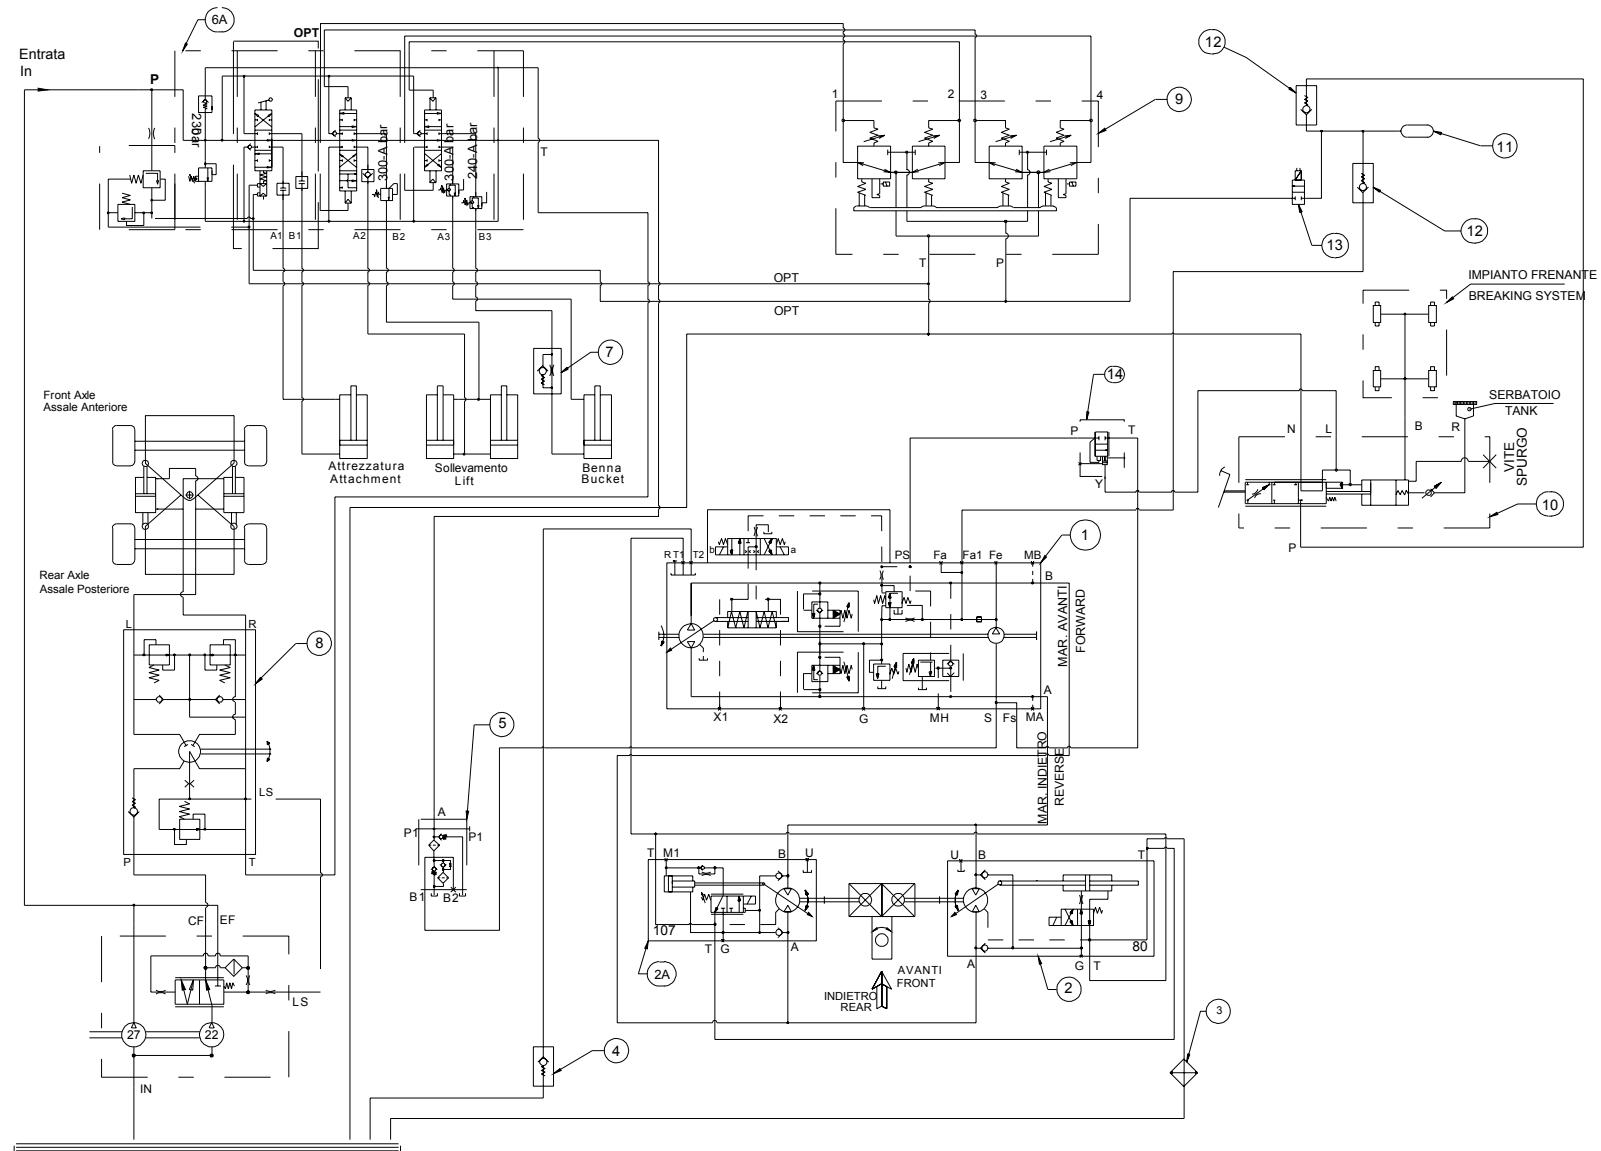


Schéma circuit hydraulique

Capacité max 108 (59.5 + 48.5) litres/m 2200 rpm -
 CHARGEUSE
 Pression réglage chargeur 230 bar
 Pression réglage hydroguide 175 bar

POS.	DÉSIGNATION
1	POMPE HYDROSTATIQUE (A4VG 90DA)
2	MOTEUR HYDROSTATIQUE (A6VM 80EZ)
2A	MOTEUR HYDROSTATIQUE (A6VM 107HA)
3	RADIATEUR COMPLET
4	SOUPAPE UNIDIRECTIONNELLE
5	FILTRE HUILE HYDRAULIQUE
6	DISTRIBUTEUR 2 SECTIONS
6A	DISTRIBUTEUR 3 SECTIONS
7	SOUPAPE D'ÉTRANGLEMENT
8	HYDROGUIDE
9	MANIPULATEUR (HC-RLC 1385)
10	POMPE FREINS AVEC SERVOCOMMANDE
11	ACCUMULATEUR
12	SOUPAPE UNIDIRECTIONNELLE
13	SOUPAPE ÉLECTRIQUE
14	SOUPAPE INCH - PEDAL