

## 5. Arrêt et Stationnement de la Chargeuse

- (1) Stationner la chargeuse sur une surface dure et de préférence horizontale.
- (2) Abaisser le godet/l'accessoire jusqu'au sol.
- (3) Replier la pelle rétro dans la position de transport.
- (4) Mettre le levier de commande de marche en position neutre ("0").
- (5) Serrer le frein de parcage.

### AVERTISSEMENT

S'il est inévitable de stationner sur une pente, placer une cale devant l'une des roues et verrouiller l'articulation.

- (6) Arrêter le moteur :
  - enfoncer la petite cale au bout de l'accélérateur (Ill. 26/flèche) jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
  - si le moteur est très chaud, laisser tourner au point mort pendant 2-3 minutes avant de l'arrêter.

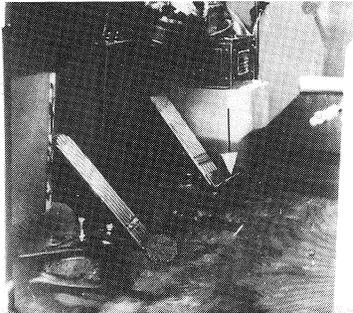


Illustration 26

- (7) Tourner la clé de contact vers la gauche et la retirer.