


Beschilderung

2 Beschilderung

2.1 Warn- und Hinweisschilder

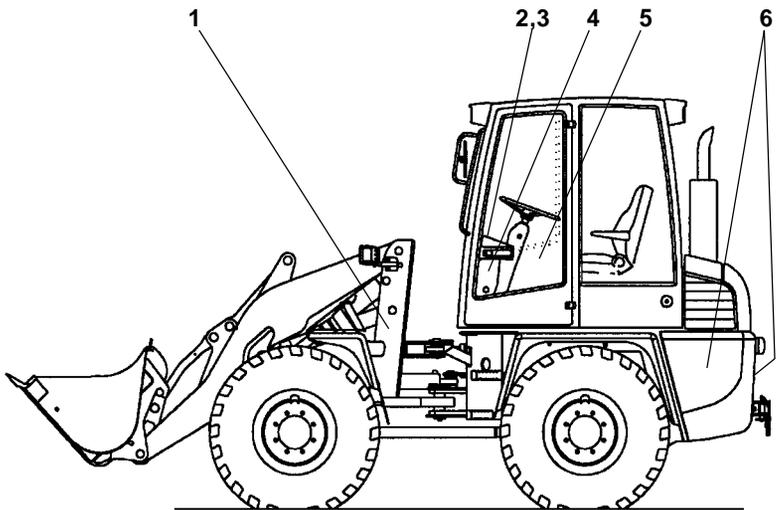


- 1 - Typenschild Gerät - rechte Fahrzeugseite -
(enthält **FIN**-Nummer = Fahrzeugidentifizierungsnummer)
- 2 - **ACHTUNG!** - Die hydraulische Schnellwechsellvorrichtung darf nur **verriegelt** werden, wenn ein Anbaugerät eingehängt ist.
- 3 - **ACHTUNG!** - Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
- 4 - Das Verfahren von Lasten auf dem Stapler ist nur in Bodennähe zulässig!
- 5 - Wartungsplan
- 6 - Höchstgeschwindigkeit

2.2 Sicherungen




HINWEIS

Die Sicherungskästen im Gerät sind nicht beschildert.




Seite links » FA « (4-13/21):

- | | | |
|---|---|--------|
| 1 | Abblendlicht rechts/links | 15,0 A |
| 2 | Fernlicht rechts/links | 15,0 A |
| 3 | Heckscheibenheizung | 30,0 A |
| 4 | Blinker | 7,5 A |
| 5 | Betriebsstundenzähler,
Bremslicht rechts/links,
Kraftstoffanzeige,
Kontrolleuchten | 7,5 A |
| 6 | nicht belegt | |



Links » FB « (4-13/20):

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | Kennzeichenbeleuchtung (SA),
Steckdose 7-polig,
Schlußlicht links,
Standlicht links | 5,0 A |
| 2 | Schlußlicht rechts,
Standlicht rechts | 5,0 A |
| 3 | nicht belegt | |
| 4 | Warnblinker | 15,0 A |
| 5 | Rundumkennleuchte (SA),
Radio, Innenleuchte | 10,0 A |
| 6 | Signalhorn, Steckdose
Armaturenkasten | 20,0 A |



Seite rechts » FC « (4-13/17):

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | Fahrtrieb | 10,0 A |
| 2 | Freigabe Schnell-
wechselvorrichtung,
Hubwerksfederung (SA),
Getriebebeschaltung (SA) | 10,0 A |
| 3 | Arbeitsscheinwerfer
vorn/hinten | 20,0 A |
| 4 | Heizung, Gebläse | 20,0 A |
| 5 | Wischer/Wascher hinten,
Wascher vorn, Intervall-
wischer, Intervallgeber | 20,0 A |
| 6 | Motorabsteller | 5,0 A |

SA = Sonderausstattung

2.3 Symbolschilder

Handhebel für Arbeits- hydraulik (4-12/5)

Schaufelarm

- 1 - Senken
- 2 - Heben
- 5 - Schwimmstellung

Schnellwechsellvorrichtung


- 3 - Ankippen
- 4 - Abkippen

Schaufel

- 3 - Ankippen
- 4 - Auskippen

Staplervorsatz

- 3 - Zinken ankippen
- 4 - Zinken abkippen

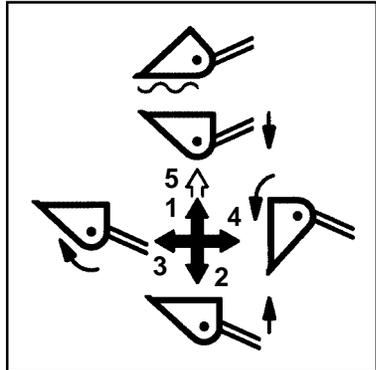


Handhebel für Zusatzhydraulik (4-12/1)

Schnellwechsellvorrichtung

- 1 - Verriegeln
 - 2 - Entriegeln *
- * nur in Verbindung mit Taster
(4-13/14)

Mehrzweckschaufel

- 1 - Schließen
- 2 - Öffnen




Hydraulische Fahrstufen (4-12/7)

Symbol Hase - schnell
Symbol Schnecke - langsam

Fahrtrichtung (4-12/6)

- vorwärts
- 0
- rückwärts







Der Aufenthalt im ungesicherten Knickbereich ist verboten




Öffnen nur bei stillstehendem Motor



Kraftstoffbehälter




Hydraulikölbehälter




Anschlagpunkte für Kranverlastung


Anschlagpunkte für
Abschleppen/Verzurren




Kugelblockhahn für Arbeits-/
Zusatzhydraulik geschlossen

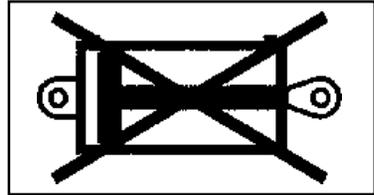

Vor Inbetriebnahme Betriebsan-
leitung durchlesen und beachten.
Geben Sie alle Sicherheitsan-
weisungen auch an andere Benut-
zer weiter!

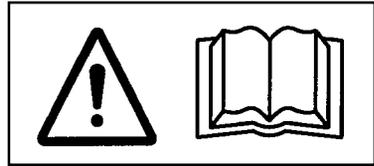


Heizung




Der Aufenthalt im Gefahrenbereich
ist verboten






12.5 - 18	3,0	2,5-3,0 bar
335/80 R 18	2,2	1,8-2,2 bar
15.5/55 R 18	3,2	2,7-3,2 bar
405/70 R 18	2,0	1,7-2,0 bar

Reifendruck **AL 65**



365/70 R 18	3,7	3,0-3,7 bar
405/70 R 18	3,0	2,5-3,0 bar
365/80 R 20	3,0	2,5-3,0 bar
375/75 R 20	3,0	2,5-3,0 bar

Reifendruck **AL 75**



14.5 - 20	3,0	2,5-3,0 bar
365/80 R 20	3,0	2,5-3,0 bar
375/75 R 20	3,0	2,5-3,0 bar
405/70 R 20	2,5	2,0-2,5 bar
405/70 R 18	3,0	2,0-2,5 bar

Reifendruck **AL 95**

 **L_{WA}**
98

Schalleistungspegel **AL 65**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch außen: 98 dB(A)

 **L_{pA}**
79

Schalldruckpegel **AL 65**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch im Fahrerhaus: 79 dB(A)

Standgeräusch **AL 65**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch außen: 72 dB(A)


72

Standgeräusch **AL 65**
Ausführung "**30 km/h**"
Geräusch außen: 72 dB(A)


72

Schalleistungspegel **AL 75**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch außen: 98 dB(A)


98

Schalldruckpegel **AL 75**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch im Fahrerhaus: 79 dB(A)


79

Standgeräusch **AL 75**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch außen: 73 dB(A)


73

Standgeräusch **AL 75**
Ausführung "**30 km/h**"
Geräusch außen: 73 dB(A)



73

Schalleistungspegel **AL 95**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch außen: 99 dB(A)



99

Schalldruckpegel **AL 95**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch im Fahrerhaus: 80 dB(A)



80




Schalleistungspegel **AL 95**
Ausführung "**30 km/h**"
Geräusch außen: 98 dB(A)



Schalldruckpegel **AL 95**
Ausführung "**30 km/h**"
Geräusch im Fahrerhaus: 79 dB(A)



Standgeräusch **AL 95**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch außen: 73 dB(A)



Standgeräusch **AL 95**
Ausführung "**30 km/h**"
Geräusch außen: 73 dB(A)

Silent

Schriftzug
- Lärmarme Baumaschine -

UVV-Plakette
(jährliche Prüfung gemäß UVV)

