


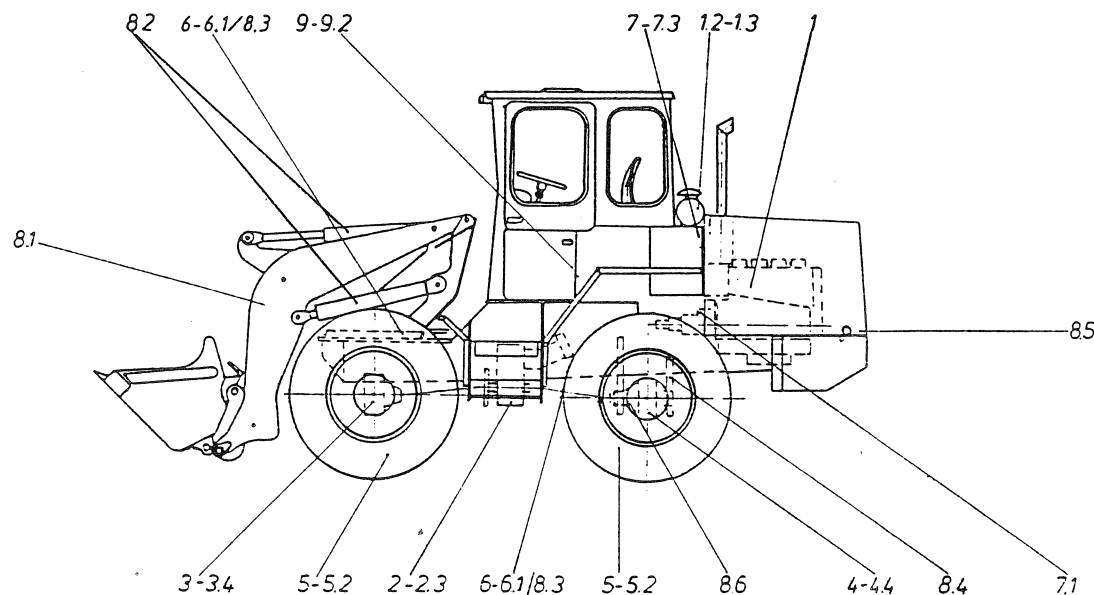

Position	Bezeichnung	Spezifikation	Füllmenge
1	Mot.Öl-Vin Herstellervorschrift	MIL-L-2104C	Erstfüllung ca 12l Ölwechsel ca. 9,5l
2,3	Getriebeöl SAE 90	MIL-L-2105B	ca 5l
3.2 *	Getriebeöl SAE 90	MIL-L-2105B	ca 6,5l
3.4	Getriebeöl SAE 90	MIL-L-2105B	je Planetentrieb ca. 1,7l
4.2 *	Getriebeöl SAE 90	MIL-L-2105B	ca 7l
4.4	Getriebeöl SAE 90	MIL-L-2105B	je Planetentrieb ca. 2l
7.3	Hydrauliköl	HLP-Öl nach ISO-VG 46 mit einem VI größer als 180	ca 120l
8	Mehrzweckschmierfett	DIN 51502 K2K	nach Bedarf
9.2	Bremsflüssigkeit		nach Bedarf

Zeichenerklärung

Δ - erster Ölwechsel, bzw. erster Filterwechsel, bzw. erste Kontrolle

○ - Kontrolle bzw. abschmieren

◆ - Wechsel bei 1000 Betriebsstunden, oder jährlich

* - Bei Bedarf LS-Getriebeöle SAE 90 mit Limited-Slip-Zusätzen verwenden

VORSICHT!

Bei Durchführung der Wartungsarbeiten die Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Zeitabstand Std

10	50	100	200	600	1000	Pos.	Wartungsstellen
						1	<u>Motor</u>
						1.1	Wartung nach Herstellervorschrift
						12	<u>Trockenluftfilter</u>
							Verstopfungsanzeige während dem Betrieb beachten. Filterelement wechseln, wenn Verstopfungsanzeige rot
	○					1.3	Staubbehälter reinigen
	○					2	<u>Verteilergetriebe</u>
	○					2.1	Feststellbremse kontrollieren (nachstellen)
	Δ		○			2.2	Ölkontrolle (Kontrollschraube)
					◆	2.3	Ölwechsel
						3	<u>Vorderachse</u>
	Δ		○			3.1	Achsgeltriebe, Ölkontrolle (Kontrollschraube)
					◆	3.2	Achsgeltriebe, Ölwechsel
	Δ		○			3.3	Planetengetriebe, Ölkontrolle (Kontrollschraube)
					◆	3.4	Planetengetriebe, Ölwechsel
	Δ		○			4	<u>Lenkachse</u>
					◆	4.1	Achsgeltriebe, Ölkontrolle (Kontrollschraube)
					◆	4.2	Achsgeltriebe, Ölwechsel
	Δ		○			4.3	Planetengetriebe, Ölkontrolle (Kontrollschraube)
					◆	4.4	Planetengetriebe, Ölwechsel
	○					5	<u>Räder und Bereifung</u>
			○			5.1	Luftdruck kontrollieren
						5.2	Radmuttern kontrollieren
		Δ	○			6	<u>Gelenkwellen und Kugeldrehverbindung</u>
						6.1	Befestigung kontrollieren
	Δ					7	<u>Hydraulikanlagen</u>
					◆	7.1	Filtereinsätze wechseln / Verstopfungs-
	○				◆	7.2	Ölkontrolle
					◆	7.3	Ölwechsel
	○					8	<u>Fettschmierstellen</u>
	○					8.1	Schaufelaggregat / Arbeitsgeräte
	Δ	○				8.2	Hydraulikzylinder
	○					8.3	Gelenkwellen / Kugeldrehverbindung
		○				8.4	Pendelbrücke
		○				8.5	Auszugachse / Motorhaube
		○				8.6	Spurslangenköpfe
	○					9	<u>Bremsanlagen</u>
		○				9.1	Sichtkontrolle / Funktionsprüfung
						9.2	Flüssigkeitsstand prüfen / nachfüllen